



马达参数			
电源电压	12V		
功率	15W		
转速范围	0-250RPM		
额定转速	150RPM		
响应时间	<1ms		
最大输出扭矩	0.08N.M		
自锁扭矩	0.16N.M		
运动精度	±0.01°		
使用温度/湿度	-40℃-105℃, RH0%-90%		
旋转方向	CW,CCW		

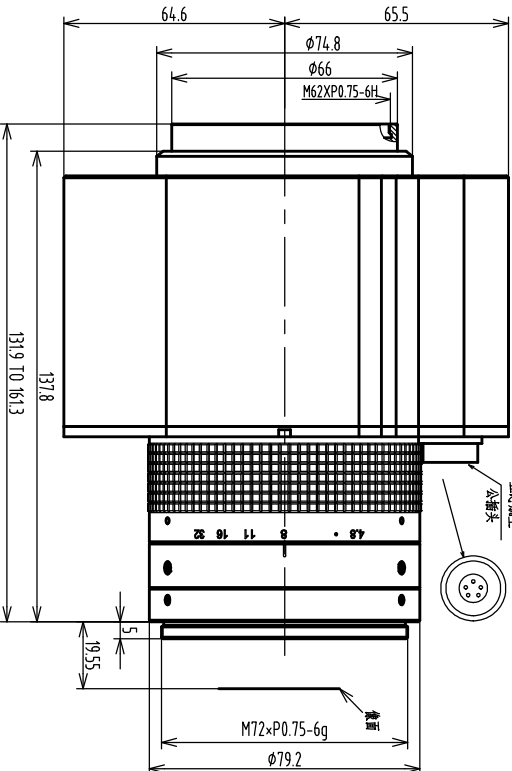

通讯方式	接口定义	
RS232 / TTL 通讯接口	2	RX 数据接收
	3	TX 数据发送
	5	0V 接地

Main Specification					
Magnification Range	0.42X	0.3X	0.2X	0.15X	0.07X
Working Distance	267.1	353.9	505.7	657.5	1351.5
Max image	φ67				

F.No	F=4.8-32				
EFL	90±5%				
FOV(°)	37.6°				
ENP Diameter	φ18.25				
TV Distortion	<0.1%				
Dimensions	φ86.6x161.3				
Mount	M72xP0.75				
Weight	---g				

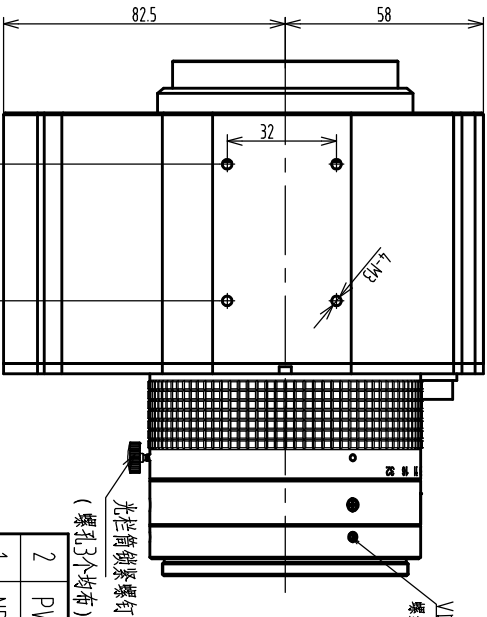

光栏筒锁紧螺钉
(螺孔3个均布)

序号	代号	名称	数量	备注
2	PW-ADJ-12V	DC-12V电源适配器	1	配件
1	ND6112M-539A	ND6112M-5m外接线	1	配件

TOLERANCE:
LINEARITY TOLERANCES ±0.05
ANGULAR TOLERANCES ARE±30°
DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE



材料 (环保)	单位	比例
MS9015M1-LENS	MM	1:1

3	2	--	刘勇	2025-11-26	设计				
2	--	--	刘勇	2022-08-30	校对				
1	0	新规范作成	刘勇	2022-02-21	审核				
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准				

