STL-MCX3510

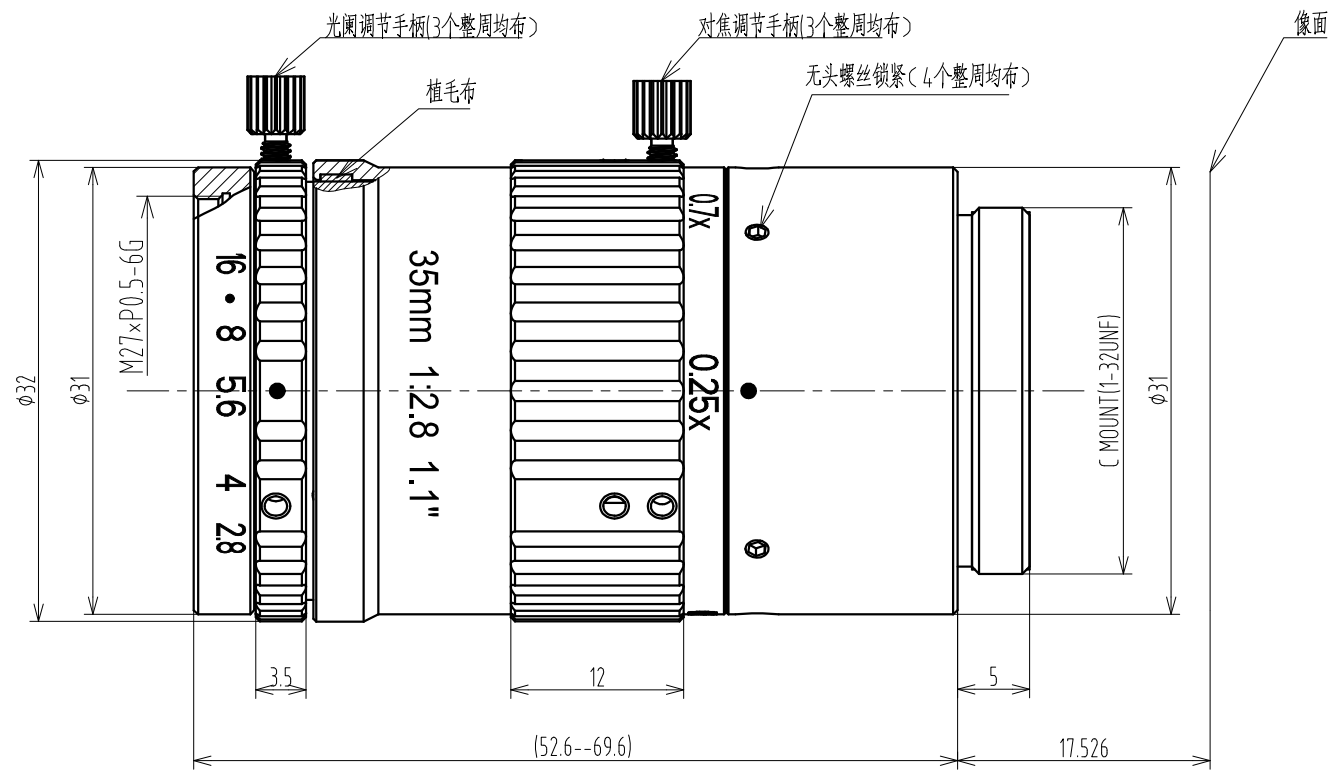

1.1" F 1:2.8 /35 C Mount							
EFL	35mm						
F No.	2.8~16(±10%)						
Flange back	17.526mm						
Mount	C-Mount						
O/I	145.3~220.6mm						
Distortion (TV)	⚠2 <|-0.1%|						
Storage Temperature Range	-20~+60°C						
Working distance	Optical Magnification	FOV(mm)					
		1.1"(φ17.6)		1"(φ16)		2/3" (φ11)	
		H	V	H	V	H	V
59	-0.7X	20.1	15	18.2	13.7	12.6	9.5
63	-0.65X	21.6	16.2	19.6	14.7	13.6	10.2
67	-0.6X	23.4	17.6	21.3	16	14.8	11.1
73	-0.55X	25.6	19.2	23.2	17.4	16.1	12.1
78	-0.5X	28.1	21.1	25.6	19.2	17.6	13.3
87	-0.45X	31.2	23.4	28.4	21.3	19.7	14.8
97	-0.4X	35.2	26.4	32	24	22.2	16.6
110	-0.35X	40.2	30.1	36.5	27.4	25.3	19
125	-0.3X	46.9	35.2	42.6	32	29.6	22.2
150	-0.25X	56.3	42.2	55.6	41.7	38.6	28.9

					TOLERANCE: LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法	材 料(环 保)	单位	比例
								mm	2:1
					设计		名称	ML3510C规格书	页码
					校对				1/1
⚠2	1	ML3510C2025081101		2025-08-11	审核		代号	ML3510C-SPEC	版本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准				V02

CHIOPT

A3