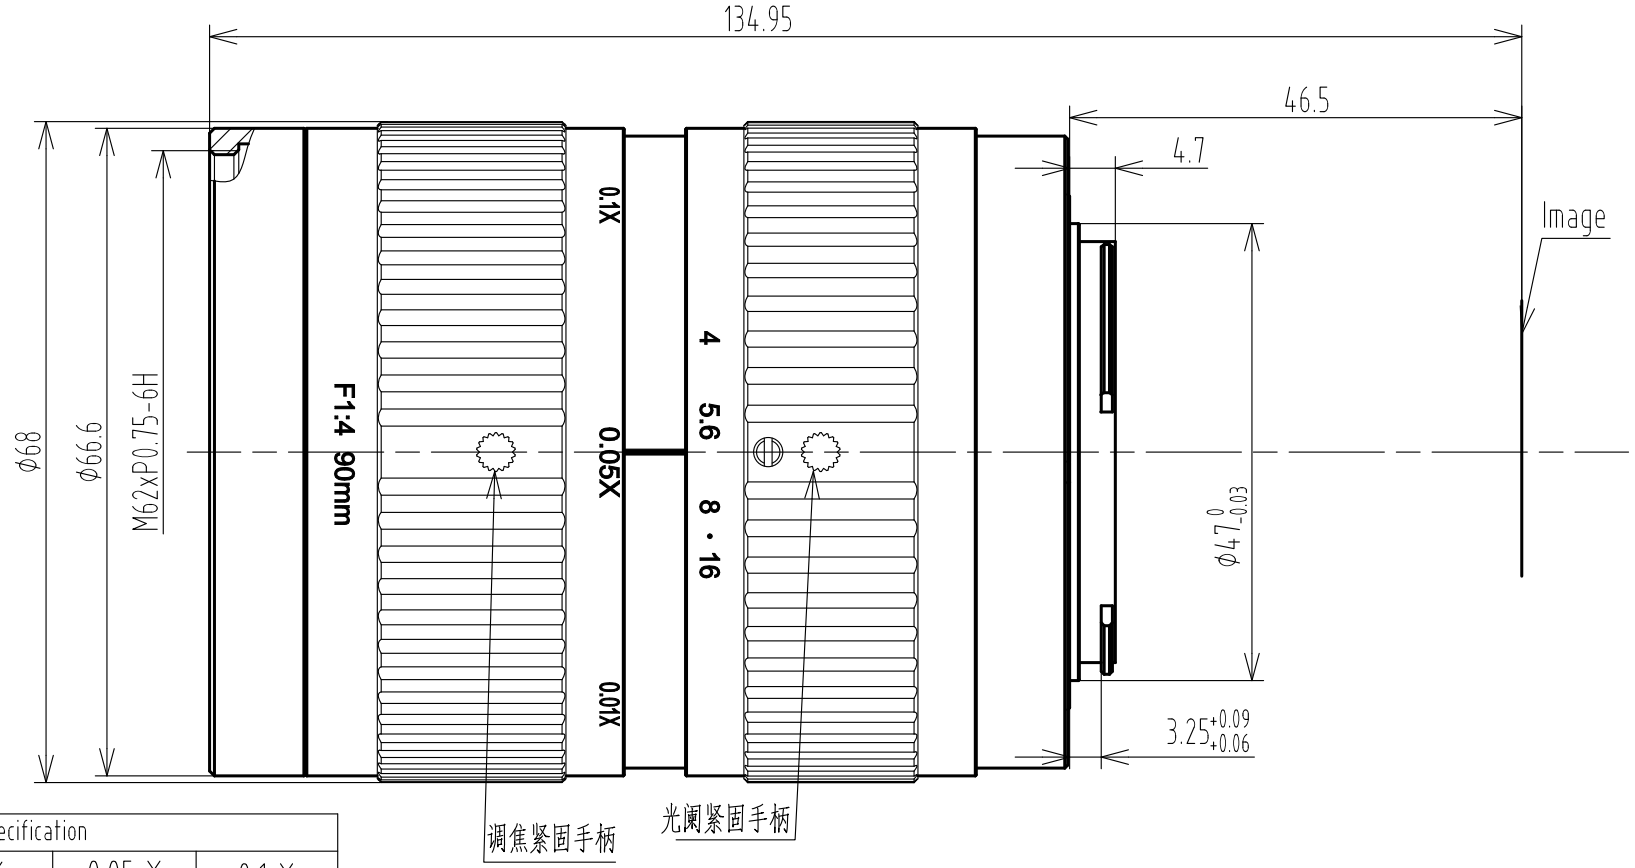

Main Specification			
Magnification	0.01 X	0.05 X	0.1 X
Working Distance	INF	1985±9	1000±5
Conjugate Distance	INF	2112±5	1132±9
Flange Focal Distance	46.5	46.5	46.5
Distortion	<0.01%	<0.01%	<0.01%
FOV(mm)	4320	864	432
EFL	90mm		
Max image	Φ43.2		
F/#	4.0~16		
Mount	F-Mount		
Focus distance	1m~+∞		
Filter screw size	M62×P0.75		
Illumination	>85%		
IMAGE QUALITY			
AXIS	Φ43		
200lp/mm	125lp/mm		

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期

设 计		名称	MF9005A规格书
校 对		部番	MF9005A-SPEC
审 核		商品代号	
批 准			

材 料(环 保)	单 位	比 例
	mm	1:1
页 码	1/1	
版 本	V03	

A4

CHIOPT